


PURUS Zawór napowietrzający 40 Ø50/75/110 mm

- **Zakres średnic (Dimension):** Ø40 - Ø50 / Ø75 / Ø110 mm (z adapterem)
- **Przepływ powietrza (Pressure Flow):** 11,3 l/s (przy podciśnieniu 250 Pa)
- **Zakres temperatur:** od -20°C do +60°C
- **Certyfikacja i normy:** SS-EN 12380 A1 (Oznakowanie CE)
- **Materiał:** ABS
- **Kolor:** Biały (White)
- **Funkcja:** Wyrównywanie podciśnienia / wentylacja wtórna (Equalises suppression)
- **Wersja:** Bosy koniec / wtyk instalacyjny z adapterem i osłoną styropianową (Spigot end)
- **Numer RSK:** 3131164

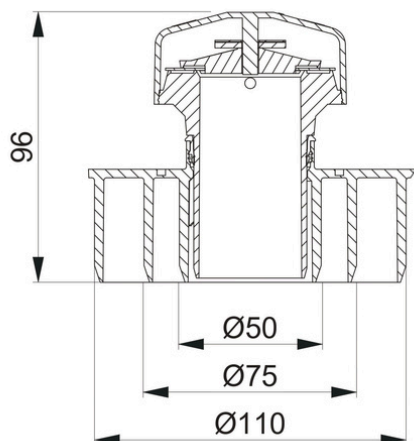

Numer katalogowy

Nazwa

3131164

PURUS Zawór napowietrzający 40 Ø50/75/110 mm

Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym, charakteryzuje się wysokim przepływem powietrza (11,3 l/s przy podciśnieniu 250 Pa) oraz pełną odpornością na trudne warunki temperaturowe (od -20°C do +60°C). Produkt posiada certyfikat CE oraz spełnia wymogi normy SS-EN 12380 A1.

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w ich konstrukcji i budowie. Więcej informacji na <https://www.puruspolska.pl/>



Purus Polska Sp. z o.o.
ul. Południowa 60a
63-400 Ostrów Wielkopolski
biuro@puruspolska.pl