

## PUM - Syfon suchy do odprowadzania skroplin

**Materiał:** PP / silikon / uszczelki z EPDM / rura z ABS

**Przepustowość:** ~0,82 l/sek.


**Przyłącze:** na wcisk Ø16-32 /Ø40 mm

**Zakres temp.:** ≤ 100°C (krótkotrwale)

**Zastosowanie:** jako syfon odprowadzający wodę oraz skropliny

Rolę syfonu pełni silikonowa membrana PUM.

Do montażu w pozycji pionowej i poziomej.

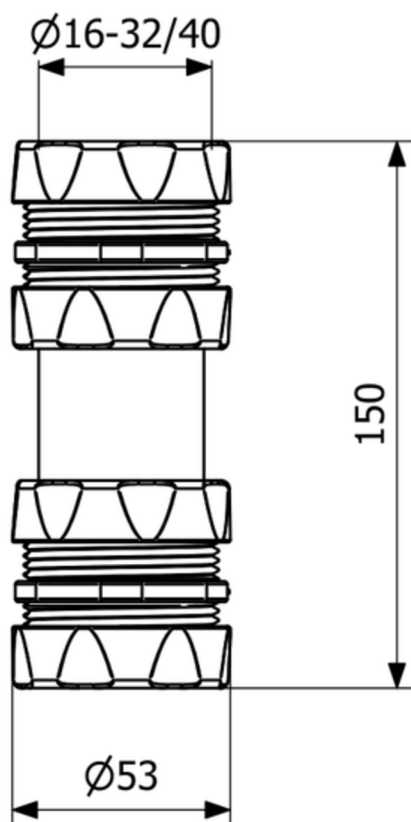

Numer katalogowy	Opis
53400	PUM - syfon suchy do odprowadzania skroplin(8075414)
Części zamienne	Opis
8055463	PUM – wkład z membraną (niebieski) do stosowania na wlocie rury

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w ich konstrukcji i budowie. Więcej informacji na <https://www.puruspolska.pl/>



Purus Polska Sp. z o.o.  
ul. Południowa 60a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
biuro@puruspolska.pl