


## PURUS Zawór napowietrzający 50/40 z gwintem 1/2"

- **Rozmiar gwintu / Średnica (Dimension):**  
G15 (1/2")
- **Przepływ powietrza (Pressure Flow):** 0,9 l/s
- **Zakres temperatur:** od -20°C do +60°C
- **Materiał korpusu:** ABS
- **Materiał uszczelnienia:** Kauczuk naturalny (Natural rubber)
- **Kolor:** Biały (White)
- **Funkcja:** Wentylacja rur odpływowych i kanalizacji / wyrównywanie podciśnienia (For waste-pipe and main drain)
- **Wersja:** Gwint zewnętrzny (Ext. thread)
- **Numer RSK:** 3131133

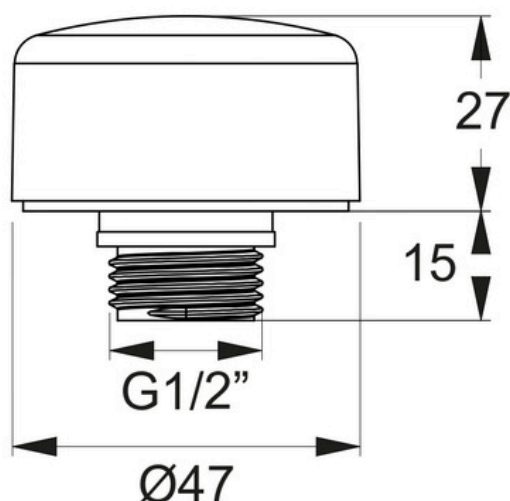

Numer katalogowy

Nazwa

3131133

PURUS Zawór napowietrzający 50/40 z gwintem 1/2"

Zapewnij niezawodną wentylację wtórną w rurociągach odpływowych i pionach kanalizacyjnych dzięki компактowemu napowietrzacowi Purus Air admittance valve 1/2". Zawór został zaprojektowany do wyrównywania podciśnienia w instalacji, chroniąc syfony przed wysysaniem wody oraz zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Przeznaczony do montażu gwintowanego w mniejszych odcinkach orurowania i przyborach sanitarnych, umożliwia optymalizację średnic rur oraz podniesienie wydajności całego układu.

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w ich konstrukcji i budowie. Więcej informacji na <https://www.puruspolska.pl/>



Purus Polska Sp. z o.o.  
ul. Południowa 60a  
63-400 Ostrów Wielkopolski  
[biuro@puruspolska.pl](mailto:biuro@puruspolska.pl)