


PURUS Zawór napowietrzający 40

- **Średnica (Dimension):** Ø40 mm
- **Przepływ powietrza (Pressure Flow):** 11,3 l/s (przy podciśnieniu 250 Pa)
- **Zakres temperatur:** od -20°C do +60°C
- **Klasa normy:** SS-EN 12380 A1 (CE)
- **Materiał:** ABS
- **Kolor:** Biały (White)
- **Funkcja:** Wyrównywanie podciśnienia / wentylacja wtórna (Equalises suppression)
- **Wersja:** Bosy koniec / wtyk instalacyjny (Spigot end)

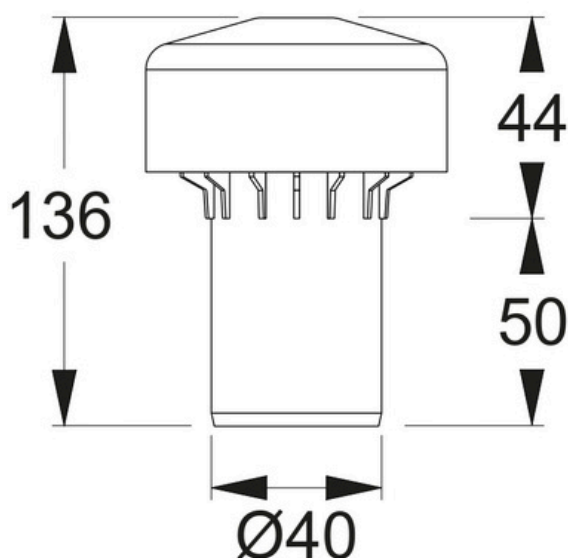

Numer katalogowy

Nazwa

3131166

PURUS Zawór napowietrzający 40

Zawór napowietrzający zapobiega powstawaniu podciśnienia w przewodach odpływowych, eliminując problem wysysania wody z syfonów i powstawania nieprzyjemnych zapachów. Pozwala na optymalizację średnic orurowania oraz zwiększenie wydajności układu. Wykonany z trwałego tworzywa ABS w kolorze białym, charakteryzuje się wysokim przepływem powietrza (11,3 l/s przy podciśnieniu 250 Pa) oraz odpornością na skrajne temperatury (od -20°C do +60°C). Produkt posiada znak CE i spełnia rygorystyczne normy europejskie SS-EN 12380 A1.

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w ich konstrukcji i budowie. Więcej informacji na <https://www.puruspolska.pl/>



Purus Polska Sp. z o.o.
ul. Południowa 60a
63-400 Ostrów Wielkopolski
biuro@puruspolska.pl