


Manszeta PURUS 110-125 z pierścieniem zaciskowym

- **Zakres średnic (Dimension):** 110 – 125 mm
- **Materiał korpusu:** Kauczuk EPDM (odporny na UV)
- **Materiał opasek zaciskowych:** Stal nierdzewna kwasoodporna (1.4404)
- **Kolor:** Czarny (Black)
- **Funkcja:** Zewnętrzna uszczelka przejściowa / łącznik elastyczny (Transition seal outside)
- **Odporność na ciśnienie:** 0,6 bar
- **Właściwości:** Dekopling akustyczny, montaż podtynkowy, odporność na UV
- **Pozycja montażu:** Pionowa i pozioma
- **Numer RSK:** 3032539

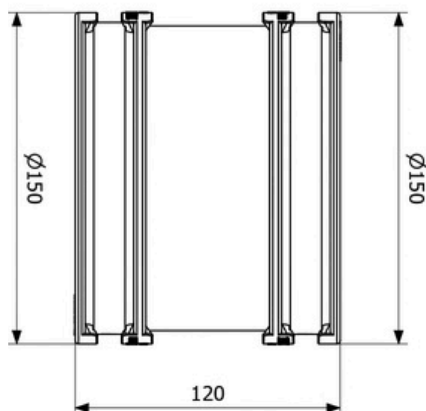

Numer katalogowy

Nazwa

3032539

Manszeta PURUS 110-125 z pierścieniem zaciskowym

Wykonany z odpornego na promieniowanie UV kauczuku EPDM oraz opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404, łącznik przeznaczony jest do zewnętrznego spinania rur ściekowych. Pozwala na sprawne łączenie przewodów wykonanych z tych samych lub odmiennych materiałów oraz o różnej strukturze powierzchni. Produkt charakteryzuje się właściwościami tłumienia hałasu (akustyczna izolacja instalacji) oraz posiada aprobatę do montażu podtynkowego i ukrytego.

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w ich konstrukcji i budowie. Więcej informacji na <https://www.puruspolaska.pl/>



Purus Polska Sp. z o.o.
ul. Południowa 60a
63-400 Ostrów Wielkopolski
biuro@puruspolaska.pl