


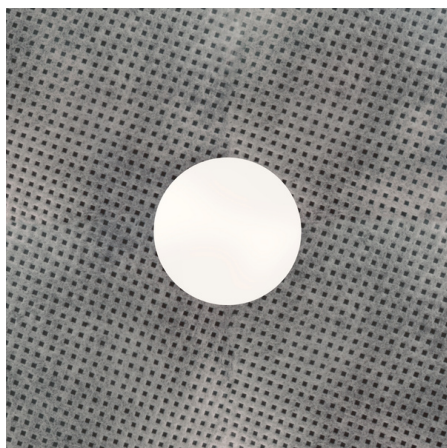

Mankiet podłogowy DUO

Butylowe maty i mankiety uszczelniające

Kolor: szary

Wymiary: 50x50 cm lub 120x25 cm

Odporność na temperatury: -5°/+90°

Szczelność > 1,5 bar

Aprobata techniczna ITB

Właściwości

Wodoodporny, nieprzepuszczający pary wodnej jednostronnie samoprzylepny (kauczuk butylowy) mankiet uszczelniający. Materiałem uszczelniającym jest folia z modyfikowanego polietylenu, laminowana fizeliną polipropylenową. Specjalna powłoka z fizeliny od góry zapewnia doskonałe połączenie z klejami budowlanymi. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na rozciąganie, dzięki czemu redukuje naprężenia i odkształcenia w konstrukcji. Posiada dobrą przyczepność do podłoży suchych. Produkt odporny na działanie środków chemicznych i alkaliów. Nie wymaga oznaczenia jako substancja niebezpieczna. Należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym.

Zastosowanie

Mankiet samoprzylepny DUO nadaje się do stosowania jako uszczelnienie podłoży w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Do uszczelnienia elementów budowlanych przed wodą napierającą, na powierzchniach stropowych i w pomieszczeniach mokrych. Mankiet podłogowy nadaje się do uszczelniania wszelkiego typu wpustów podłogowych. Do stosowania wewnątrz (łazienki, prysznice, toalety, kuchnie, pomieszczenia sanitarne) jak i na zewnątrz (tarasy i balkony) na takich podłożach jak: tynki, cementowo - wapienne, gipsowe i anhydrytowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, jastrych, masy samopoziomujące, płyty gipsowo-kartonowe itp.