

Antywibracyjna podstawa INFINITY z tacą ociekową

Podstawa montażowa do klimatyzacji i pomp ciepła z tacą ociekową BLUE RIVER, uchwytem oraz trzema stopami antywibracyjnymi EXTREME 100-8.


Specyfikacja Techniczna:

Taca ociekowa BLUE RIVER: wykonana z ABS + PMMA w kolorze kości słoniowej RAL 9002 lub Antracytowym RAL 7016

Uchwyty do stóp: wykonane z blachy ocynkowanej elektrolitycznie malowane proszkowo poliestrem w kolorze kości słoniowej RAL 9002.

W komplecie również zestaw podkładek antywibracyjnych (twarde po stronie sprężarki, miękkie po stronie wentylatora)

Podstawa antywibracyjna: wykonana z gumy wulkanizowanej SBR EXTREME ze śrubami mocującymi M8

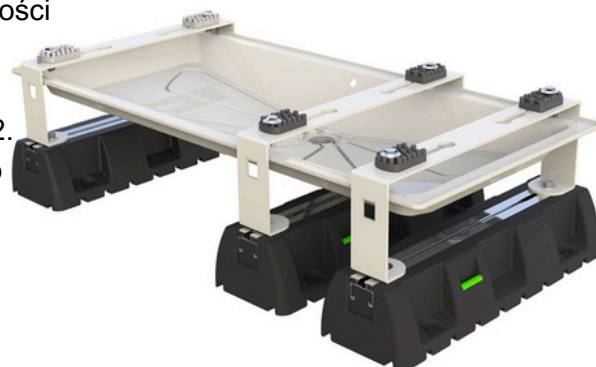

Specyfikacja Techniczna kabla grzewczego:

Kabel grzewczy (3 lub 6 m): 15W/m

Średnica kabla grzewczego 6 mm

Napięcie zasilania: 230 V



Klasa szczelności: IPX7

Prąd znamionowy (A): 0,20A

Tolerancja rezystancji (-5% +10%): 1175,6 Ohms

Aktywacja elementu grzejnego przy + 3°C

Wbudowany termostat

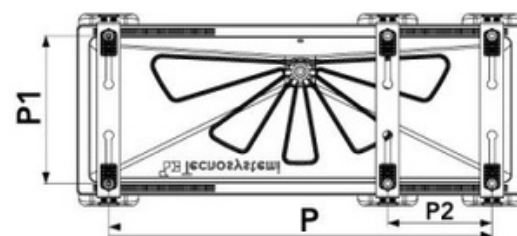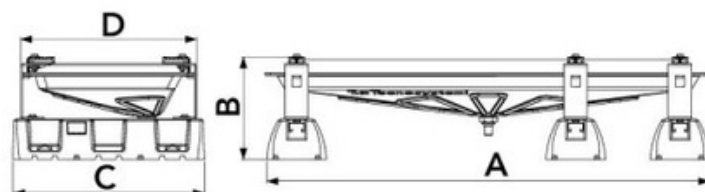

Nr kat.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	P(mm)	P1(mm)	P2(mm)	Udźwig(kg)
SCD500224	1050	240	450	410	1000-400	350-150	140-250	170
SCD500225 SCD500330	1250	240	600	520	1100-600	450-250	140-400	200

Nr kat.	Opis
SCD500224	Podstawa INFINITY EXTREME 100-8 z tacą ociekową "Blue river" (1050 x 400 mm) z kablem 3m; 3 stopy montażowe
SCD500225	Podstawa INFINITY EXTREME 100-8 z tacą ociekową "Blue river" (1250 x 500 mm); 3 stopy montażowe - bez kabla
SCD500330	Podstawa INFINITY EXTREME 100-8 z tacą ociekową "Blue river" (1250 x 500 mm) z kablem 3m; 3 stopy montażowe