


Antywibracyjna podstawa INFINITY z tacą ociekową - Instrukcja montażu.

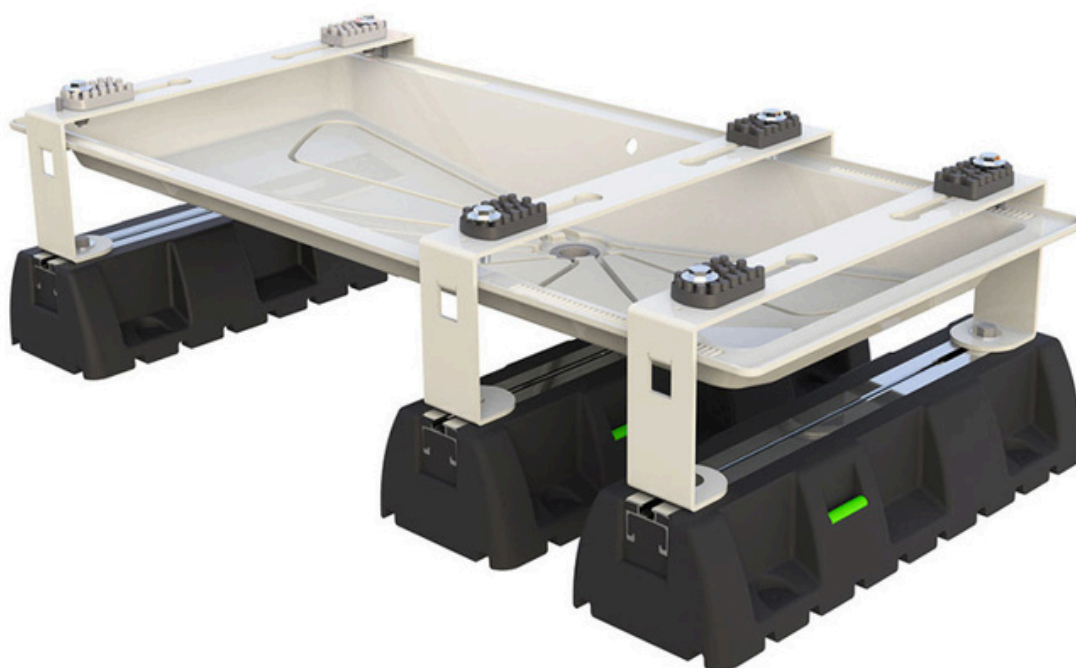


Podstawa montażowa do klimatyzacji i pomp ciepła z tacą ociekową BLUE RIVER, uchwytem oraz trzema stopami antywibracyjnymi EXTREME 100-8.

Producent: Tecnosystemi S.p.A. Benefit Company, Via dell'Industria, 2/4 z.i. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV)

Kraj pochodzenia: Włochy

Importer: Purus Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Południowa 60a 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wymiary:

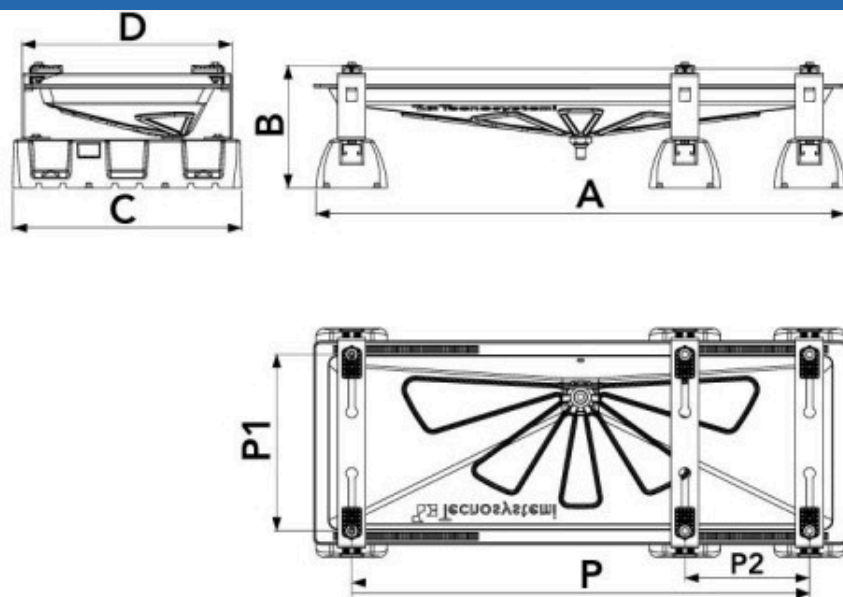

Nr kat.	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	P(mm)	P1(mm)	P2(mm)	Udźwig(kg)
SCD500224	1050	240	450	410	1000-400	350-150	140-250	170
SCD500225 SCD500330	1250	240	600	520	1100-600	450-250	140-400	200

Zestawy:

Nr kat.	Opis
SCD500224	Podstawa INFINITY EXTREME 100-8 z tacą ociekową "Blue river" (1050 x 400 mm) z kablem 3m; 3 stopy montażowe
SCD500225	Podstawa INFINITY EXTREME 100-8 z tacą ociekową "Blue river" (1250 x 500 mm); 3 stopy montażowe - bez kabla
SCD500330	Podstawa INFINITY EXTREME 100-8 z tacą ociekową "Blue river" (1250 x 500 mm) z kablem 3m; 3 stopy montażowe


Producent: Tecnosystemi S.p.A. Benefit Company, Via dell'Industria, 2/4 z.i. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV)

Kraj pochodzenia: Włochy

Importer: Purus Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Południowa 60a 63-400 Ostrów Wielkopolski


Montaż i uruchomienie:

Krok 1: Przymocować ramę do podstaw EXTREME za pomocą dostarczonego zestawu montażowego.

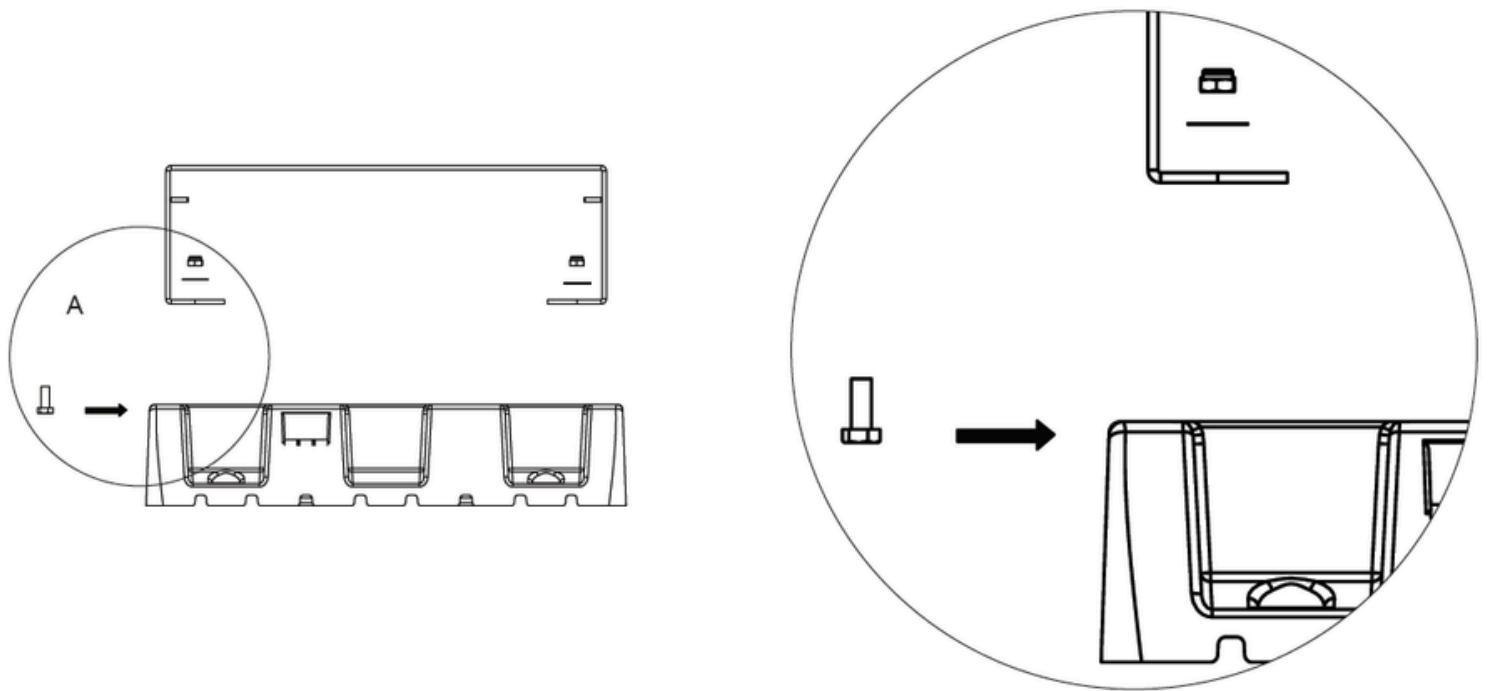


Krok 2: Umieścić podkładki gumowe miękkie(SOFT) pod jednostką zewnętrzną (po stronie wentylatora), następnie umieścić podkładki gumowe twarde(HARD) pod jednostką zewnętrzną (po stronie silnika).

Umieścić podkładki gumowe (5) na metalowej ramie (1), kołek (11) musi być włożony pod ramę i musi być przymocowany za pomocą odpowiednich śrub (7,8,9).

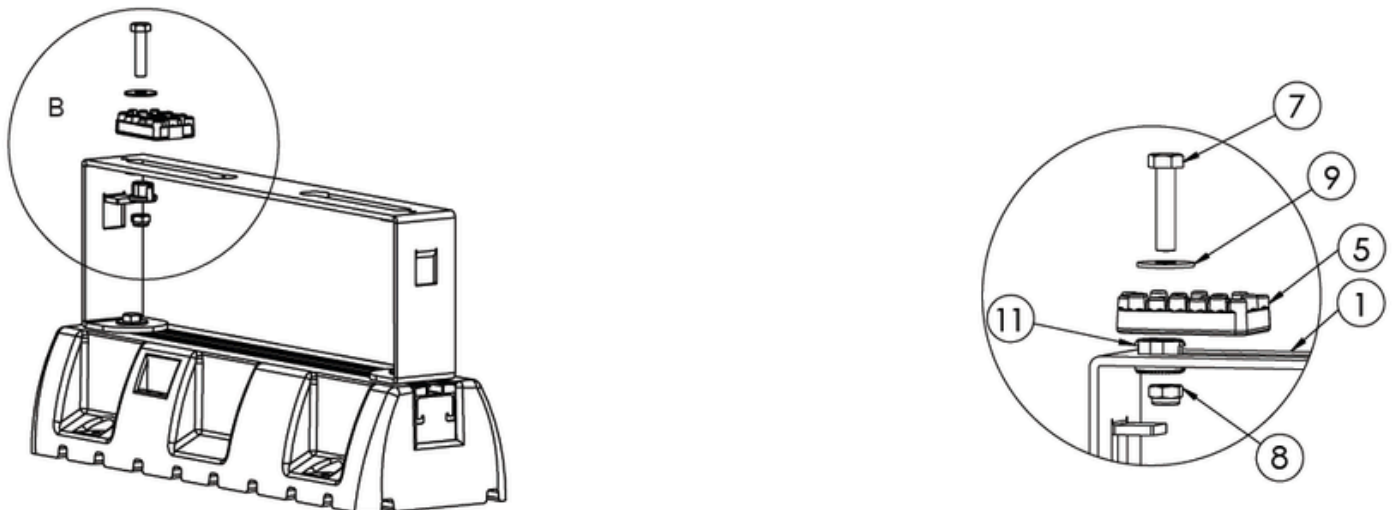


Montaż i uruchomienie:

Krok 3: Zaczepić odpływ na obudowie (patrz C). Dla misek odpływowych z kablem grzewczym patrz str. 6.

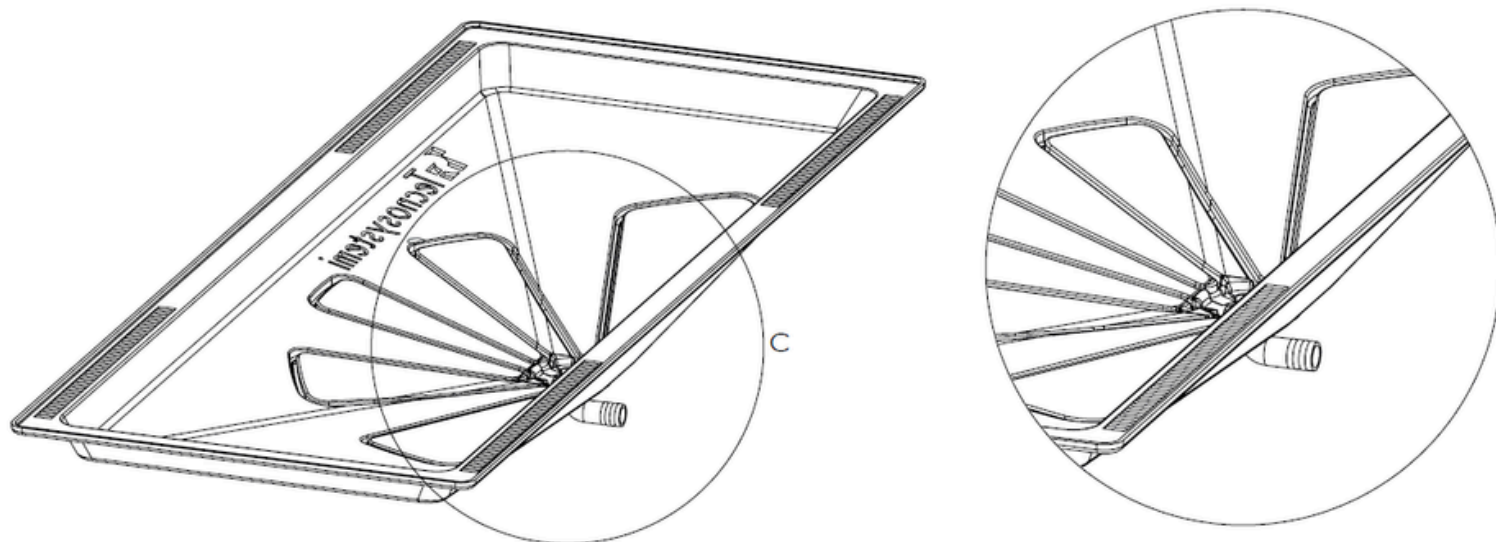


Krok 4: Wsunąć miskę odpływową w stelaż (D).

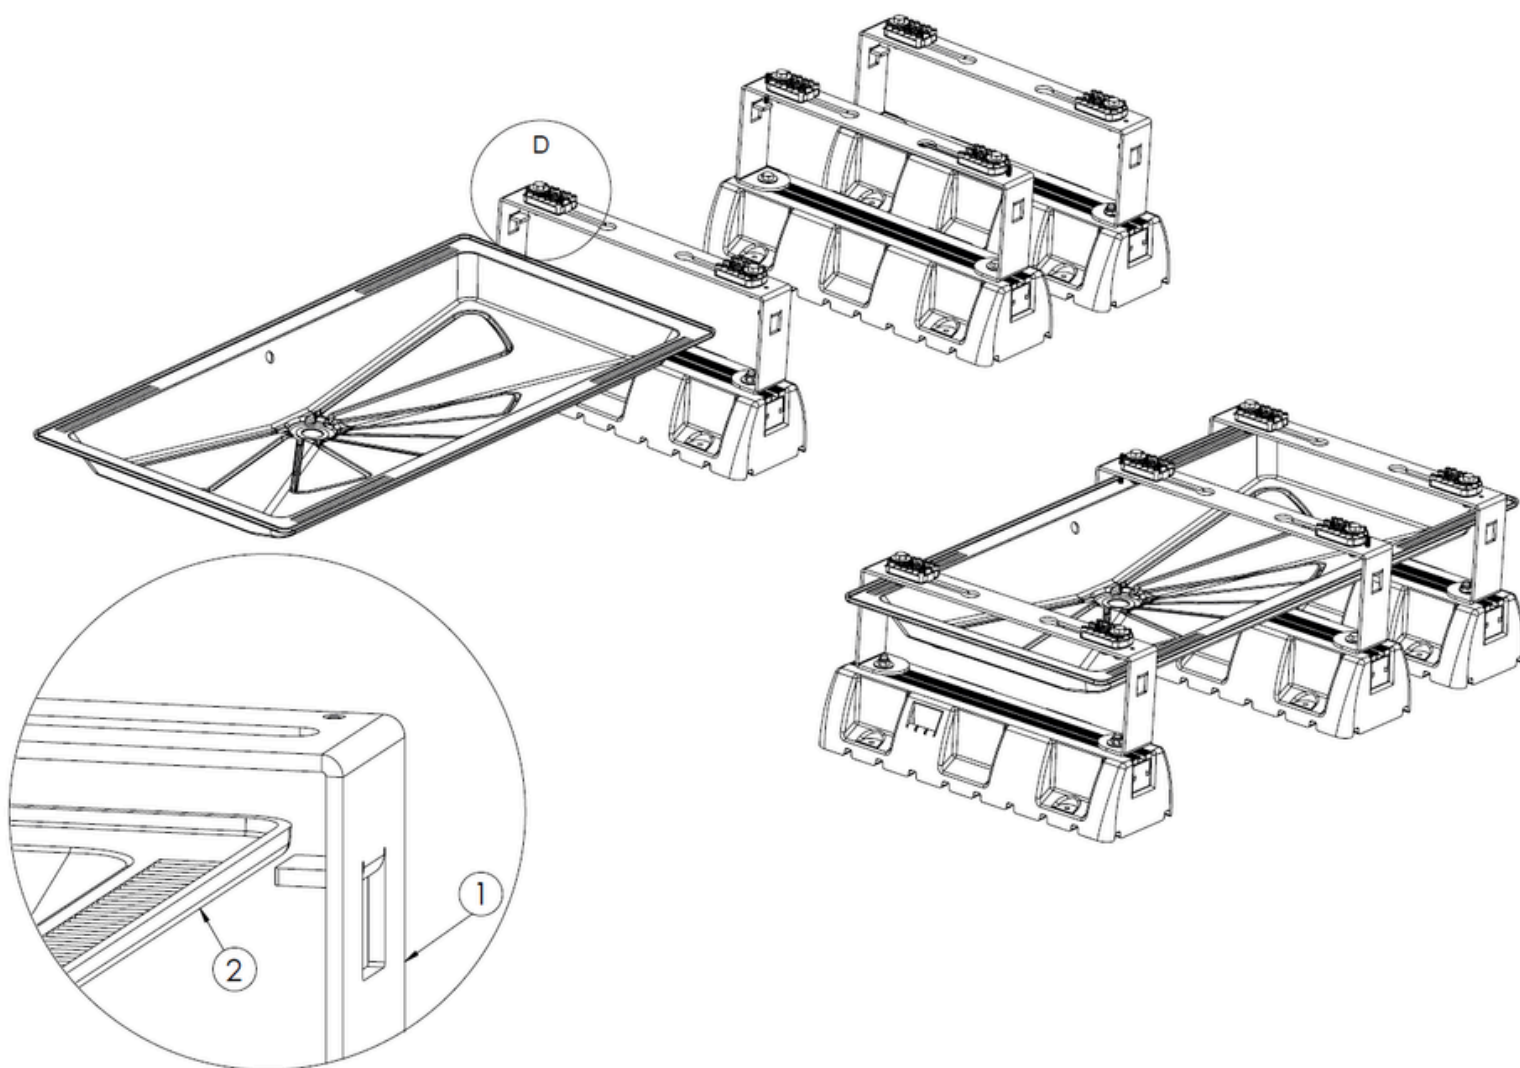


Montaż i uruchomienie:

Krok 5: Włożyć śruby M5 do otworów, przykręcić je za pomocą klucza imbusowego 4 mm, aż do zamocowania tacy ciekowej.

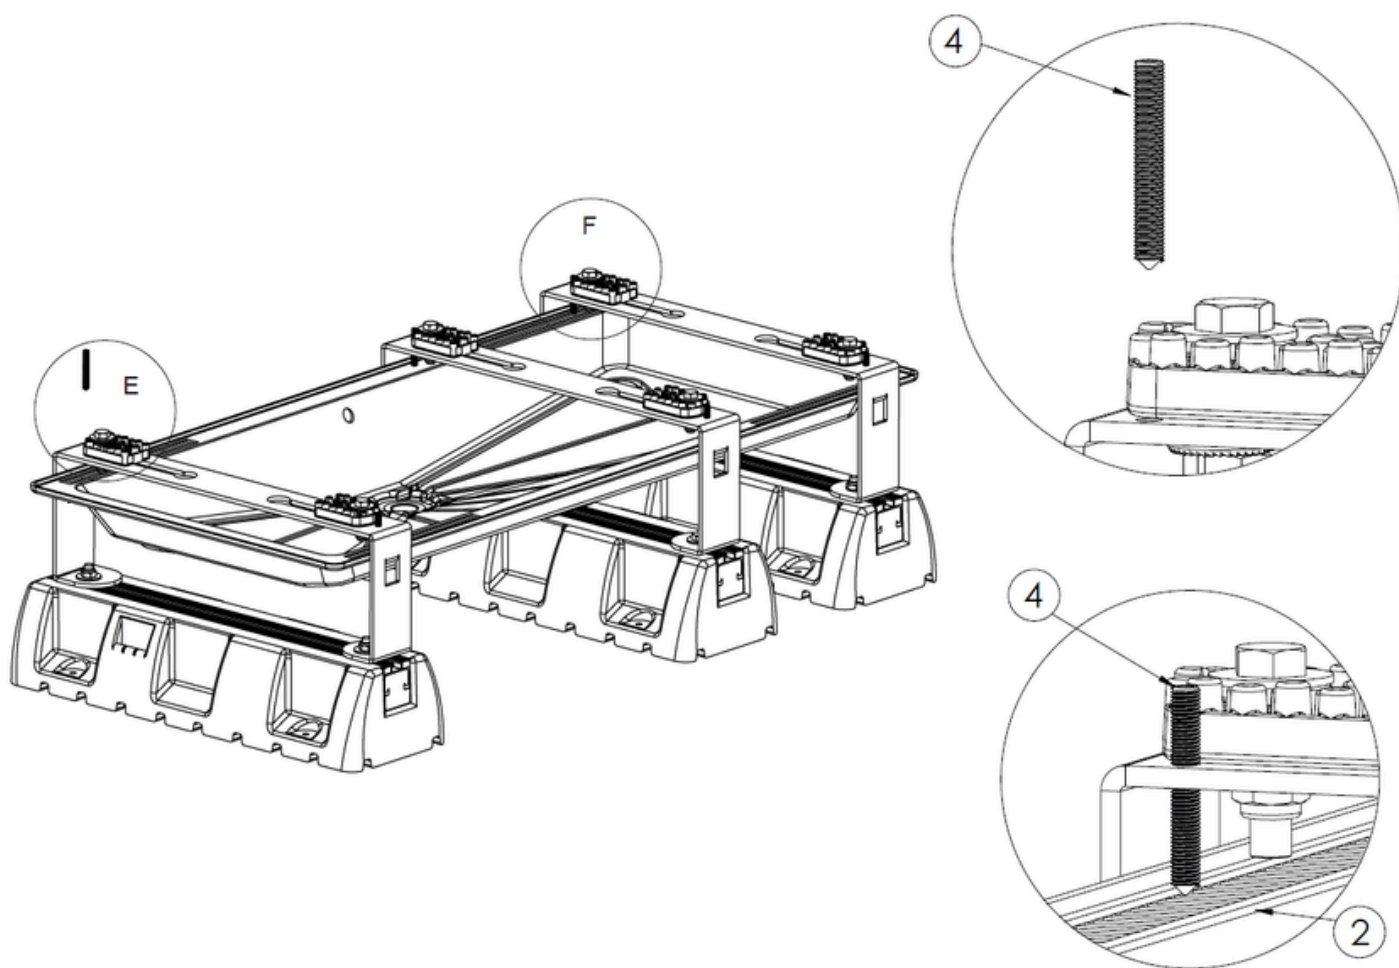



Włożyć nakrętkę uszczelniającą do tylnego otworu w tacy.

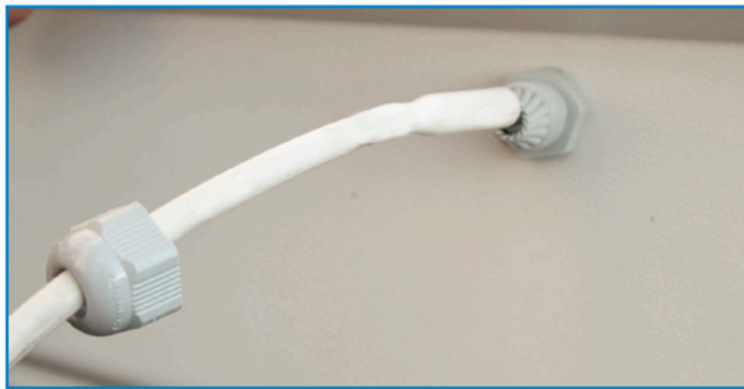

Włożyć przewód grzewczy w nakrętkę uszczelniającą.



Wsunąć cały przewód aż do termostatu. Zamocować poprzez przykręcenie nakrętki.



Rozprowadzić przewód równomiernie po całej tacy wciskając go w specjalne rowki ułożone w kształcie kwiatu.



Tak wygląda prawidłowo zainstalowany przewód grzewczy.



Zamocować odpływ przy użyciu nakrętki pierścieniowej, umieszczając uszczelkę w tacy ociekowej.



Włożyć rurę odprowadzającą kondensat i przytwierdzić za pomocą opaski zaciskowej. (Dostarczane dla wersji produktu z 6m przewodem grzewczym).

UWAGA!
Powyższe kroki należy
wykonać przed
umieszczeniem tacy
ociekowej w stelażu.

Warunki Gwarancji:

Gwarancja obowiązuje przez 24 miesiące od daty zakupu wskazanej na dowodzie zakupu.

Producent gwarantuje jakość użytych materiałów i prawidłową konstrukcję elementów.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne oraz odnosi się do dostawy części zamiennych do wszelkich komponentów posiadających wady, bez prawa do odszkodowania, odsetek lub roszczeń odszkodowawczych.

Gwarancja nie obejmuje wymiany komponentów uszkodzonych w wyniku: nieprawidłowego transportu; instalacji niezgodnej z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji; nieprawidłowego użytkowania i konserwacji;

nieprzestrzegania specyfikacji technicznych produktu;

Wszystko inne, co nie jest związane z oryginalnymi wadami materiału lub produkcji pod warunkiem, że reklamacja klienta jest objęta gwarancją, a roszczenie zostało zgłoszone w terminie i w sposób wymagany przez producenta.

Producent zobowiązuje się, według własnego uznania, wymienić lub naprawić każdy produkt lub część produktu wykazującą oznaki wad lub usterek.

Warunki utylizacji:

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Można go oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów prowadzonym przez władze lokalne lub u sprzedawców detalicznych, którzy świadczą takie usługi.

Aby podkreślić wymóg oddzielnego usuwania domowych urządzeń elektrycznych, na produkcie znajduje się przekreślony symbol kosza na makulaturę.



Producent: Tecnosystemi S.p.A. Benefit Company, Via dell'Industria, 2/4 z.i. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV)

Kraj pochodzenia: Włochy

Importer: Purus Polska sp. z o.o. Adres siedziby: Południowa 60a 63-400 Ostrów Wielkopolski